


Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	12 - 40 V; 12-28 V, AC und 12-40 V, DC; AC; DC
Leistungsaufnahme	ca. 8 W
Lichtstrom	ca. 550 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 68 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra \geq 80
Lichtverteilung	Breitstrahlend; Direkt; Schwarz
Ausstrahlungswinkel	30°
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Entblendung	Optik
Max. Leuchtdichte (L65)	\leq 6.000 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾	\leq 19
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III
Technik	Schaltbar; Stufenlos dimmbar; -
Schalter	Drucktaster
Gehäuse	Aluminium; Eloxiert; Schwarz
Leuchtmittelabdeckung	Borosilicat
Netzanschlussleitung	ca. 3,2 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung	Tischklemme (Zubehör); Wandwinkel (Zubehör); Sockel nicht vorhanden
Zusatzlinse	nicht vorhanden
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
EAN	4013330088453
Gewicht	ca. 2 kg
Besonderheiten	Flood

Flexschlauchleuchte ROCIA.focus RFF 600/850/DS

113184000-00680285

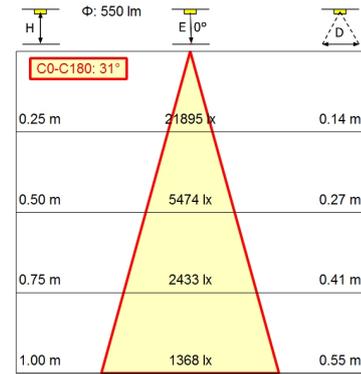

- ¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021