


Serie 272

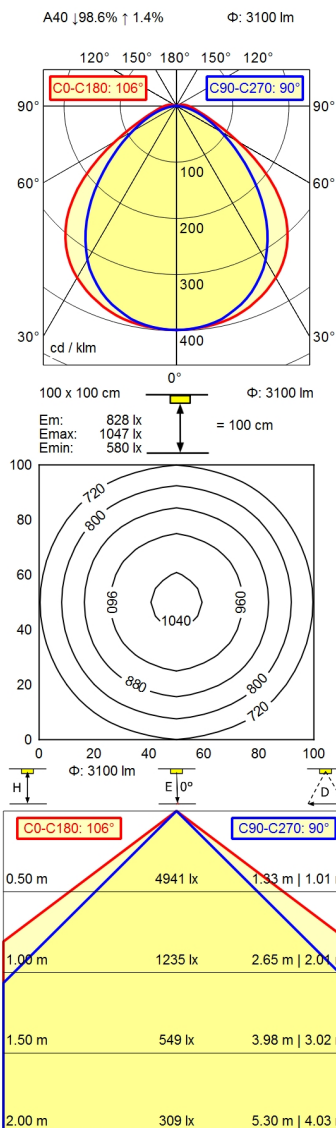

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Notbeleuchtung

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Netzanschluss

Befestigung

Lichtaustritt

Seitenteil

maximale Umgebungstemperatur

EAN

Gewicht

Abmessungen LxBxH

Maße (Maßzeichnung)

Besonderheiten

LED

Ohne

230 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 40 W

ca. 3.100 lm

ca. 77 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

Direkt

ca. 99 %

100°

< 4 SDCM

Diffusor

≤ 17.000 cd/m²

≤ 25

IP 67

I

Schaltbar; -

Extern

keine

Acryl (PMMA), glasklar (farblos)

Acryl (PMMA)

Verbindungsklemme; Serie 272

Rohrschelle (Zubehör)

D=736 mm

A mit Kabelverschraubung

40 °C

4013330107499

ca. 2,1 kg

790 mm

A=790 mm

Light Forming Technologie

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021