
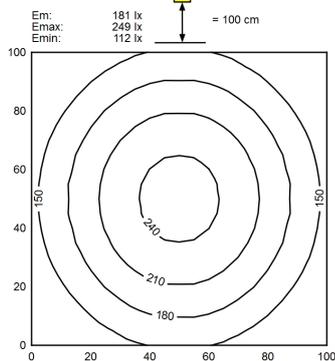


M12-A-5

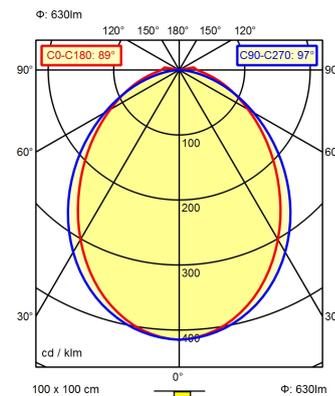

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	22 - 26 V; DC
Leistungsaufnahme	ca. 6 W
Lichtstrom	ca. 630 lm
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	89° / 97°
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Entblendung	Optik
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	III
Technik	Schaltbar; -
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff; Eloxiert, lackiert; Aluminiumfarben (farblos eloxiert) Acryl (PMMA); Satine
Leuchtmittelabdeckung	
Gewicht	ca. 0,2 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; M12-A-5
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Leuchtenhalter
Gesamtlänge	A=335mm,Cmin=290mm,Cmax=320mm
minimale Umgebungstemperatur	5 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Zierkontrast	Natursilber eloxal
Besonderheiten	durchverdrahtet