
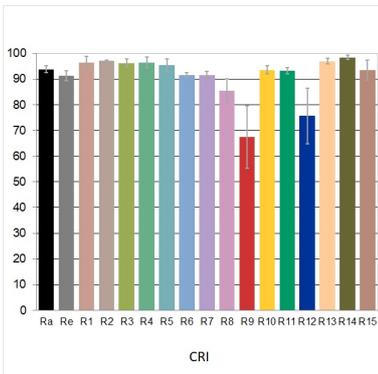
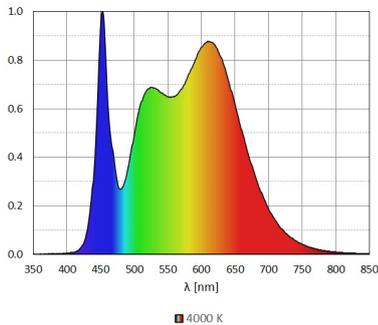


5-polig

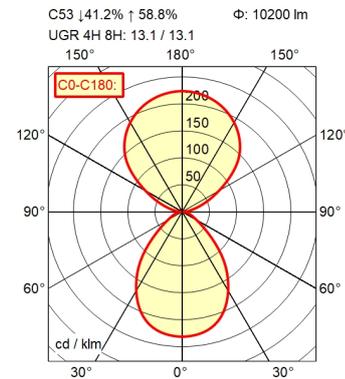

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Konfiguration

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

Stromversorgungseinheit

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 91 W

ca. 10.200 lm

ca. 112 lm/W

einstellbares Weiß

ca. 2.700 - 6.500 K

Ra ≥ 90; R9 ≥ 50

Direkt/indirekt

ca. 50 %

Kegelprismenblende

≤ 2.200 cd/m²

≤ 16

I

2-stufig schaltbar; Stufenlos dimmbar; DALI

Extern

Aluminium; Lackiert; Weiß

Acryl (PMMA); Satine

ca. 7,5 kg

ca. 2 m; Verbindungsklemme; 5-polig

Deckenmontage

Einzelleuchte

25 °C

Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und

Indirektlicht; Externe Steuerung für DALI Device

Type 6 erforderlich; Biodynamisches Licht VTL;

Angegebene Werte bei ca. 4000 K