

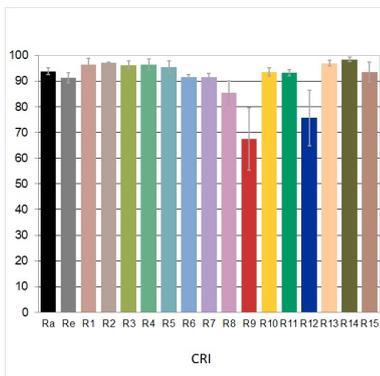


5-polig

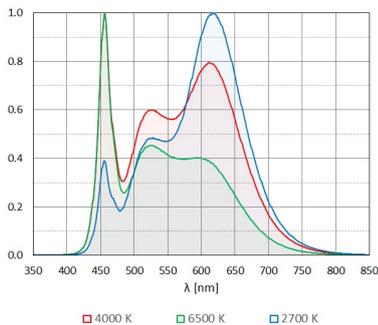

C53 | 41.2% ↑ 58.8% Φ: 10200 lm
UGR 4H 8H: 13.1 / 13.1

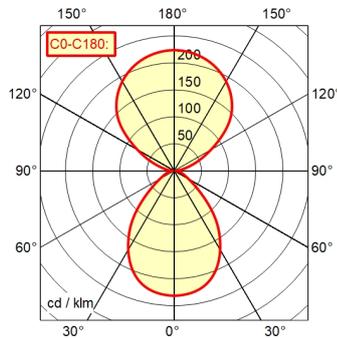

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzklasse

Technik

Schalter

Notbeleuchtung

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Netzanschluss

Befestigung

maximale Umgebungstemperatur

EAN

Gewicht

Besonderheiten

Stromversorgungseinheit

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 91 W

ca. 10.200 lm

ca. 112 lm/W

einstellbares Weiß

ca. 2.700 - 6.500 K

Ra ≥ 90; R9 ≥ 50

Direkt/indirekt

ca. 50 %

optische Folie

≤ 2.200 cd/m²

≤ 16

I

DALI

Extern

keine

Weiß

Acryl (PMMA); Satine

Festanschluss; 5-polig

Deckenmontage

25 °C

4013330152048

ca. 6,9 kg

Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Externe Steuerung für DALI Device Type 6 erforderlich; Biodynamisches Licht VTL; Angegebene Werte bei ca. 4000 K