Gestängeleuchte ROCIA.focus RFD 600/850/D

114568000-00816830

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

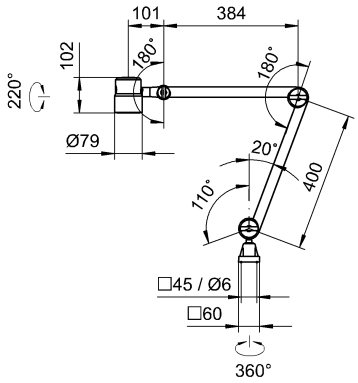

20 YEARS warranty

CEE 7/XVI

BS 1363 A

NEMA 1-15P

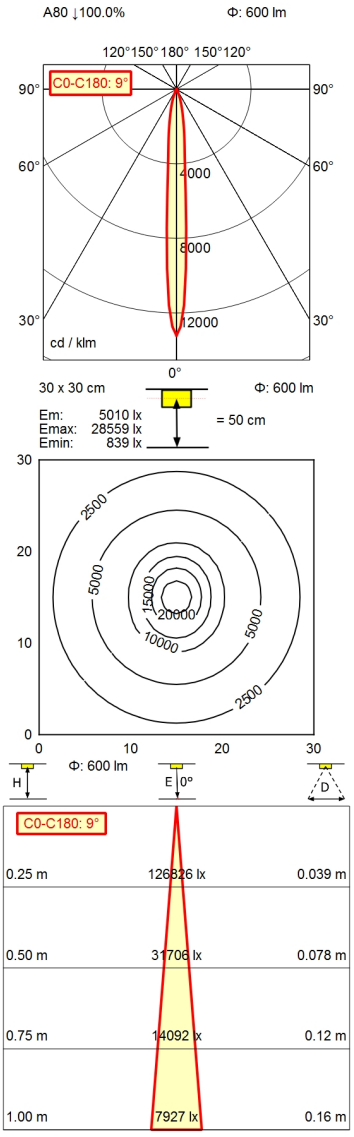

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronischer Steckertransformator
Anschlusswerte	100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Sekundäre Spannung	24 V
Leistungsaufnahme	ca. 8 W
Sek. Leistungsaufnahme	ca. 7 W
Lichtstrom	ca. 600 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 75 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Engstrahlend; Direkt; ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	10 °
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Entblendung	Optik
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 4.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 20 [IP67]; II mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
Technik	Schaltbar; Stufenlos dimmbar
Schalter	Drucktaster
Gehäuse	Aluminium; Eloxiert; Schwarz
Leuchtmittelabdeckung	Borosilicat
Gestänge	Aluminiumprofil; Eloxiert; Schwarz
Gelenkentlastung	Feder
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/XVI; BS 1363 A; NEMA 1-15P
Befestigung	Tischklemme (Zubehör); Wandwinkel (Zubehör); Sockel
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
EAN	4013330193164
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 2 kg
Besonderheiten	Vollständig federentlastetes Gestänge

[1] Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 30/06/2025 H.Waldmann GmbH & Co. KG

Gestängeleuchte ROCIA.focus
RFD 600/850/D

114568000-00816830

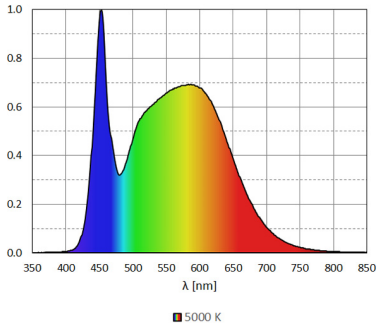

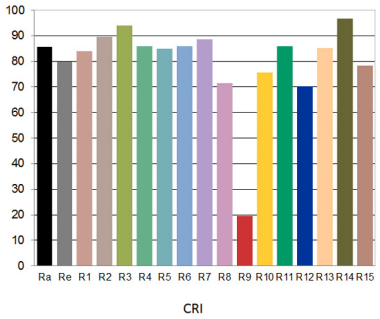

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 30/06/2025 H.Waldmann GmbH & Co. KG