Gestängeleuchte ROCIA.focus
RFD 600/850/DS

114568000-00816831

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

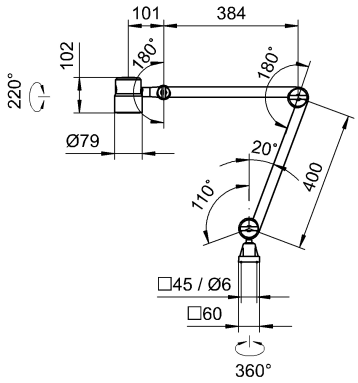

20 YEARS warranty

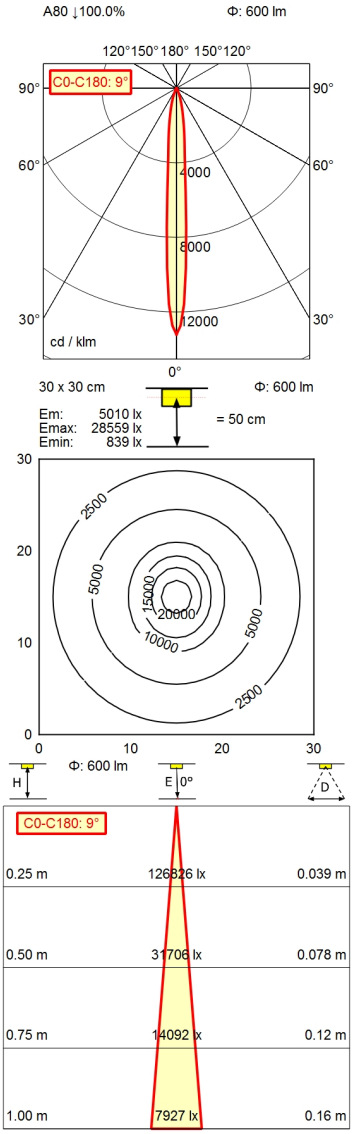

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	12 - 28 V; 12-28 V, AC und 12-40 V, DC; AC; DC
Leistungsaufnahme	ca. 7 W
Lichtstrom	ca. 600 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 75 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Engstrahlend; Direkt; ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	10 °
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Entblendung	Optik
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 4.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 67; SK III
Technik	Schaltbar; Stufenlos dimmbar
Schalter	Drucktaster
Gehäuse	Aluminium; Eloxiert; Schwarz
Leuchtmittelabdeckung	Borosilicat
Gestänge	Aluminiumprofil; Eloxiert; Schwarz
Gelenkentlastung	Feder
Netzanschlussleitung	ca. 2,8 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung	Tischklemme (Zubehör); Wandwinkel (Zubehör); Sockel
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
EAN	4013330193171
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 1,8 kg
Besonderheiten	Vollständig federentlastetes Gestänge

[1] Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 30/06/2025 H.Waldmann GmbH & Co. KG

Gestängeleuchte ROCIA.focus
RFD 600/850/DS

114568000-00816831

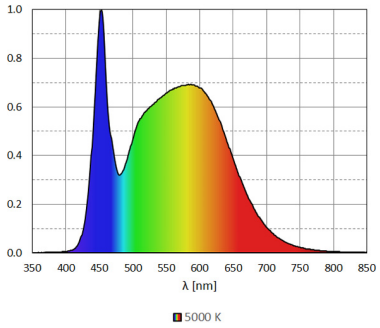

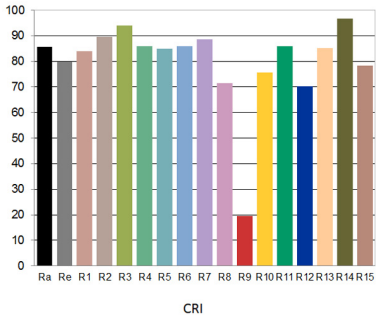

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 30/06/2025 H.Waldmann GmbH & Co. KG