Gestängeleuchte ROCIA.planar
RPD 1700/850/D

114570000-00816933

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

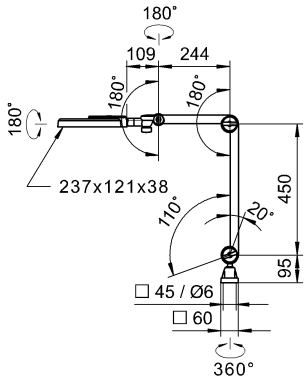

CEE 7/XVI

BS 1363 A

NEMA 1-15P

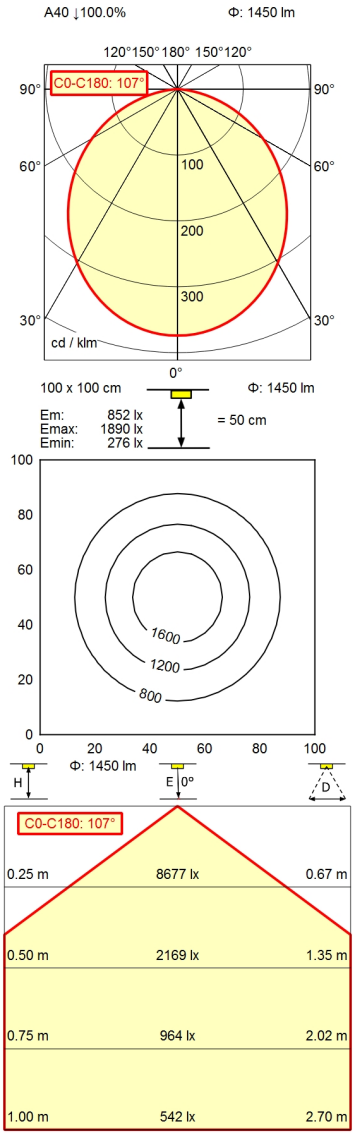

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronischer Steckertransformator
Anschlusswerte	100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Sekundäre Spannung	24 V
Leistungsaufnahme	ca. 18 W
Sek. Leistungsaufnahme	ca. 16 W
Lichtstrom	ca. 1.450 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 90 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt; ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	110°
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Entblendung	Diffusor
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 23.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 28
Schutzart/Schutzklasse	IP 20 [IP65]; II mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
Technik	Schaltbar; Stufenlos dimmbar
Schalter	Drucktaster
Gehäuse	Aluminium; Lackiert; Tiefschwarz
Leuchtmittelabdeckung	Polycarbonat (PC); Opal weiß
Gestänge	Aluminiumprofil; Eloxiert; Schwarz
Gelenkentlastung	Feder
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/XVI; BS 1363 A; NEMA 1-15P
Befestigung	Tischklemme (Zubehör); Wandwinkel (Zubehör); Sockel
EAN	4013330193201
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 1,9 kg
Besonderheiten	Vollständig federentlastetes Gestänge

[1] Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 03/04/2025 H.Waldmann GmbH & Co. KG

Gestängeleuchte ROCIA.planar
RPD 1700/850/D

114570000-00816933

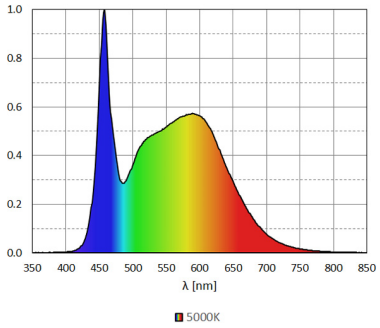

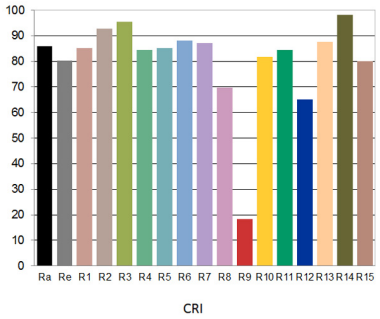

© 03/04/2025 H.Waldmann GmbH & Co. KG