Deckenleuchte VANERA.fit
VAA 6000/930

114571000-00816966

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

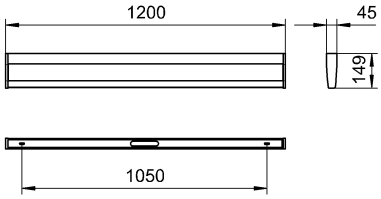

20 YEARS warranty

CE

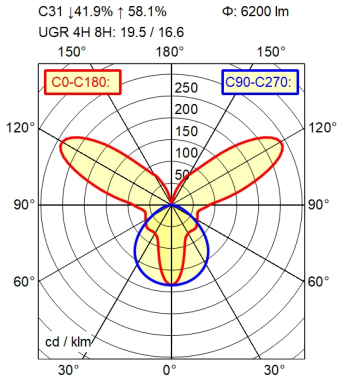

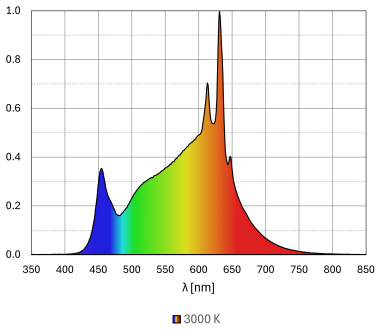

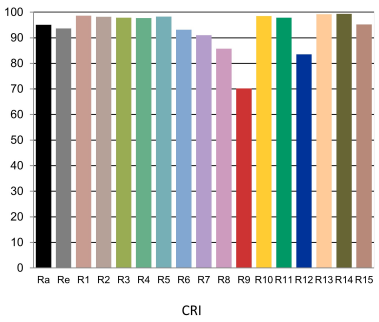

Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 46 W
Standby	≤ 0,3 W
Lichtstrom	ca. 6.200 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 134 lm/W
Lichtart/-farbe	Warmweiß
Farbtemperatur	ca. 3.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 42 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 22
Schutzart/Schutzklasse	IP 40; SK I
Technik	Schaltbar
Gehäuse	Aluminium; Pulverbeschichtet; Verkehrsweiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos); Strukturiert
Netzanschluss	Verbindungsklemme
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Schrauben
minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Lebensdauer LED	L90B50 50.000h
EAN	4013330193119
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 4,1 kg
Produkt kompatibel zu	VANERA
Besonderheiten	Indirektanteil mit Batwing-Diffusor für einen breitstrahlenden Lichtaustritt; Notlichttauglich; Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung

[1] Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 30/06/2025 H.Waldmann GmbH & Co. KG