Deckenleuchte VANERA.fit
VAA 6000/927-965/D

114574000-00816969

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

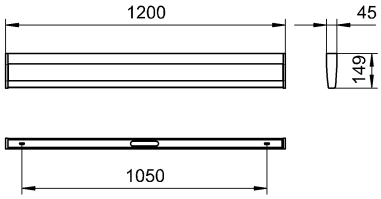

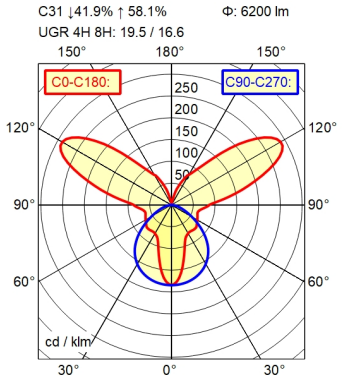

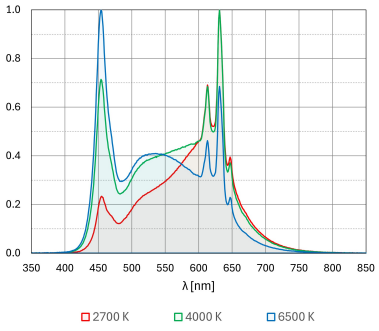

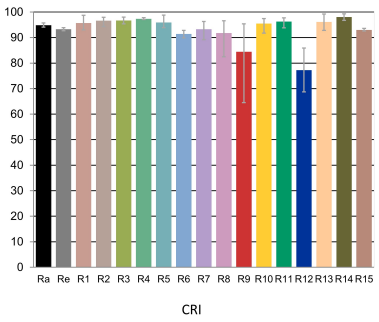

Betriebsgerät	Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 46 W
Standby	≤ 0,25 W
Lichtstrom	ca. 6.200 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 134 lm/W
Lichtart/-farbe	einstellbares Weiß
Farbtemperatur	ca. 2.700 - 6.500 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 42 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 22
Schutzart/Schutzklasse	IP 40; SK I
Technik	Stufenlos dimmbar; DALI
Gehäuse	Aluminium; Pulverbeschichtet; Verkehrsweiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos); Strukturiert
Dimmbereich	1-100%
Netzanschluss	Verbindungsklemme
Bauform	Anbauversion
Befestigung	(separat erhältlich)
minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Lebensdauer LED	L90B50 50.000h
DALI Ansteuerung	DT6 | Farbtemp. Ansteuer DT6
EAN	4013330193140
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 3,5 kg
Besonderheiten	Nachrüstbar; Indirektanteil mit Batwing-Diffusor für einen breitstrahlenden Lichtaustritt; Notlichttauglich; Wartungsfreundlich durch einfach zugängliche Vorschaltgeräte; Externe Steuerung für DALI Device Type 6 erforderlich; Angegebene Werte bei ca. 4000 K

[1] Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 30/06/2025 H.Waldmann GmbH & Co. KG