


CEE 7/VII

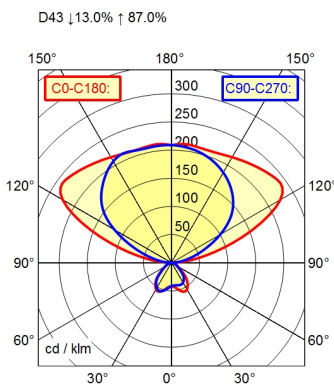

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Notbeleuchtung

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Fuss

Netzanschlussleitung

Befestigung

Lebensdauer LED

EAN

Gewicht

Abmessungen LxBxH

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 107 W; max. ca. 107 W

ca. 0,966

ca. 15.000 lm

ca. 140 lm/W

dynamisches Weiß; Warmweiß; Tageslichtweiß

ca. 2.700 - 6.500 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt; Stahlrohr; Pulverbeschichtet;

gerade; Schwarz

ca. 13 %

< 3 SDCM

Prismenblende

≤ 2.700 cd/m²

≤ 16

IP 20

I

Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR);

-
 Drahtloser Taster

keine

Aluminium/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Schwarz

Acryl (PMMA); Strukturiert; Satine

C-förmig (flach)

ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII

freistehender Standfuß

L80B50 60.000h

4013330057091

ca. 18 kg

2.024 mm

Asymmetrische Abstrahlung; Flickerfrei; App
 Steuerung; Direkt- und Indirektanteil mit Edgelight
 und Lightguide Technologie für einen homogenen
 Lichtaustritt; PIR Bewegungs- und
 Tageslichtsensor; Magnetisches Bedienteil, frei
 positionierbar

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021