
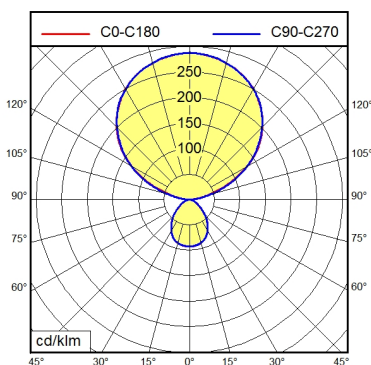


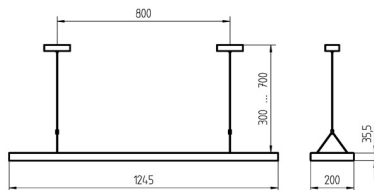

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ¹⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Notbeleuchtung

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Netzanschlussleitung

Befestigung

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Zierkontrast

EAN

Gewicht

Abmessungen LxBxH

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 65 W

ca. 0,942

ca. 9.350 lm

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt

ca. 19 %

< 3 SDCM

optische Folie; Prismenblende

≤ 2.800 cd/m²

≤ 16

IP 20

I

Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR);
DALI; Touch DIM
Extern

keine

Stahl/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Weiß

Polycarbonat (PC); Klar (farblos)

ca. 1 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden;
Einzelleuchte
Stahlseil 0.3 - 0.7 m

25 °C

25 °C

Flintgrau

4013330019174

ca. 7,5 kg

1.245 mm

Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR;
Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und
Indirektlicht; Nachrüstbar mit TALK Modul; Cradle
to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight
und Lightguide Technologie für einen homogenen
Lichtaustritt; Bedientaste im Leuchtenkopf;
Baldachinfarbe (reinweiß)

¹⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021