Stehleuchte VIVAA.social
VSS 7000/VTL/D

121875000-00816401

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

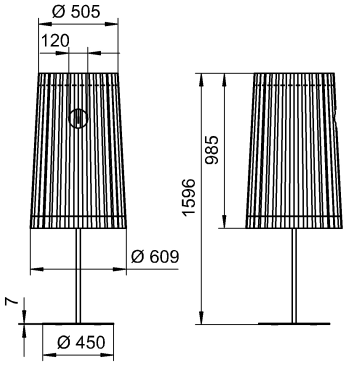

20 YEARS warranty CE VTL

CEE 7/VII

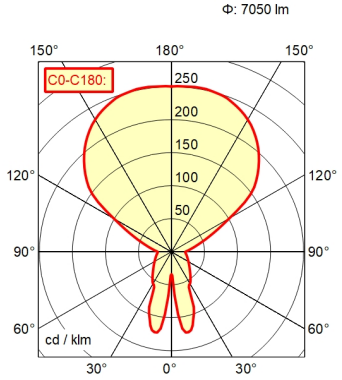

Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 79 W
Lichtstrom	ca. 7.050 lm
Leuchtenlichtausbeute [1)]	ca. 89 lm/W
Lichtart/-farbe	dynamisches Weiß; Warmweiß; Tageslichtweiß
Farbtemperatur	ca. 2.700 - 6.500 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 24 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Diffusor
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Stufenlos dimmbar; DALI
Schalter	Zugtaster
Gehäuse	Glasfaser/Cellulose; Unbehandelt; Grau
Leuchtmittelabdeckung	Polycarbonat (PC); Satine
Gestänge	Stahlrohr; Lackiert; gerade; Reinweiß
Fuss	rund
Netzanschlussleitung	ca. 2,2 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Energieeffizienzklasse	C
EAN	4013330190958

1) Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 30/06/2025 H.Waldmann GmbH & Co. KG